



**Usage mixte
cuisson + chauffage
Produit de tradition
Rapidité de montée
en température**



CEDRA DE CUISINE

BOIS : 12 à 17 kW

Modèle DBCU 8641.01BUA
(couverture de série)



Modèle DBCU 8548.08 (couverture en option)

FABRICATION

- Corps de chauffe en acier de forte épaisseur
- Habillage en acier émaillé, couleur blanc ou brun flammé
- Plaques de cuisson en fonte



INSTALLATION

- Sortie fumées arrière, convertible sur le dessus pour modèles 8850 et 8547
- Sortie fumées latérale pour modèles 8548 et 8641
- Départ et retour mâles Ø 1" 1/2 filetés (sauf modèle 8641, Ø 3/4")
- En cas de montage avec un vase d'expansion fermé, prévoir une soupape thermique de sécurité

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Thermostat de régulation d'entrée d'air
- Plaques de cuisson
- Couvercle pour modèles 8850, 8641 et 8548.01

IMPLANTATION

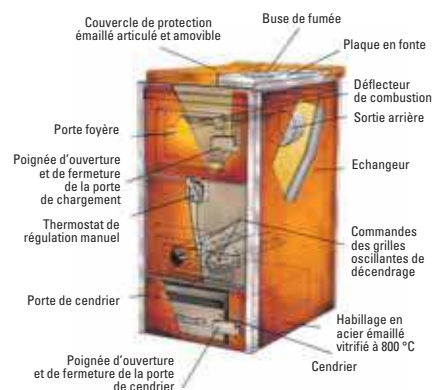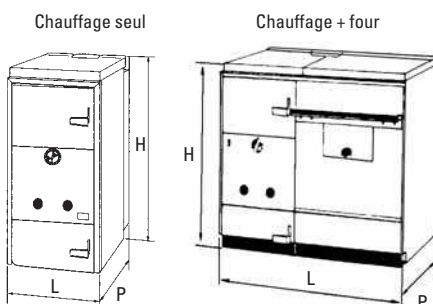

CEDRA CUISINE		CHAUFFAGE SEUL		CHAUFFAGE + FOUR			
		blanc	brun	brun	brun	blanc	blanc
Couleur							
Evacuation		Tirage naturel		Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	153	153	139	153	153	139
Tirage nécessaire (allure maximale)		mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,20
Puissance nominale bois	chauffage	kW	11,5	11,5	6,5	11,5	4,5
	rayonnée	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5
	totale	kW	17	17	12	17	12
Puissance nominale charbon	chauffage	kW	12,5	12,5	9	12,5	3
	rayonnée	kW	2,5	2,5	3	2,5	4
	totale	kW	15	15	12	15	7
Hauteur appareil	mm	853	853	835	835	835	845
Largeur appareil	mm	400	400	850	850	850	856
Profondeur appareil	mm	655	655	600	650	650	630
Hauteur utile bois foyer	mm	330	330	330	330	330	330
Hauteur utile charbon foyer	mm	260	260	260	260	260	160
Largeur foyer	mm	258	258	200	258	258	210
Profondeur foyer	mm	543	543	425	543	543	510
Poids	kg	165	165	179	239	239	185
Longueur de bûches recommandée	cm	50	50	40	50	50	50
Température maxi d'utilisation	°C	90	90	90	90	90	90
Pression maxi chauffage	bar	2	2	2	2	2	2
Contenance en eau	l	32	32	8,4	25	25	5,55

Code	DBC8850.01D	DBC8850.08D	DBC8547.08	DBC8548.08	DBC8548.01	DBC8641.01BUA
------	-------------	-------------	------------	------------	------------	---------------

OPTIONS : Couvercle DBZX8007.08 en 2 parties articulées pour DBCU8547.08 et DBCU8548.08
 Couvercle DBZX8008.08 en 2 parties articulées pour DBCU8547.08 et DBCU8548.08 avec isolation thermique