

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE
Groupe thermique Complet
Haut rendement
Confort ECS

NOUVEAUTÉ
DEVILLE THERMIQUE



VESTA

28 kW / TIRAGE NATUREL
CHAUFFAGE + ECS ACCUMULEE

FABRICATION

- Corps de chauffe en fonte triple parcours de fumées constitué d'éléments assemblés.
- Ballon sanitaire 100 litres émaillé à serpentin
- Isolation renforcé en laine de roche
- Jaquette revêtue de peinture époxy


INSTALLATION

- Départ/Retour chauffage 1" M
- Départ/Retour ECS 3/4" M

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Tableau de commande complet (aquastats de réglages indépendants chauffage et sanitaire, aquastats de sécurité, thermomètres chauffage, commutateur été / hiver avec priorité eau chaude sanitaire)
- Vase d'expansion chauffage
- Robinet de vidange
- Circulateurs chauffage et sanitaire
- Brûleur
- Soupape 3 bar
- Groupe de sécurité 7 bar

IMPLANTATION

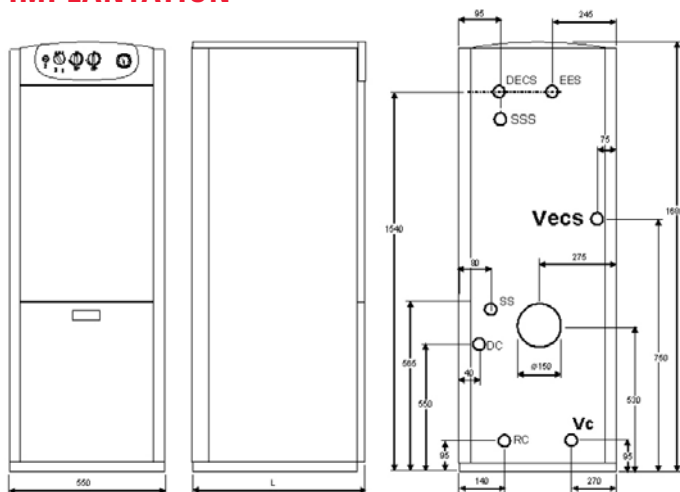

DC : Départ chauffage
RC : Retour chauffage
EES : Entrée eau froide sanitaire
Vecs : Vidange du ballon ECS 3/8" M
Vc : Vidange de la chaudière 1/2" M
SS : Soupape de sécurité
SSS : Soupape de sécurité sanitaire 7 bar

DC	RC	EES - DECS
1" M	1" M	3/4" M

VESTA 28C

Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)	***CE
Evacuation	Cheminée
Ø sortie fumées	mm 150
Puissance nominale (50/30°C)	kW 28,3
Rendement à 100% Pn	% 91
Puissance nominale (80/60°C)	kW 27,8
Hauteur	mm 1 680
Largeur	mm 550
Profondeur	mm 700
Poids	kg 210
Température mini-maxi chauffage	°C 60-85
Pression maxi chauffage	bar 3
Contenance en eau	l 16,2
Capacité ballon	l 100
Température maxi ECS	°C 80
Pression maxi ECS	bar 7
Débit continu ECS ΔT 30°C	l/h 750
1 ^{er} soutirage ECS ΔT 30°C	l/10 min 190
Prix (€ H.T.)	2 990,00
Code	VESTA28C