


# Module hydraulique de dérivation

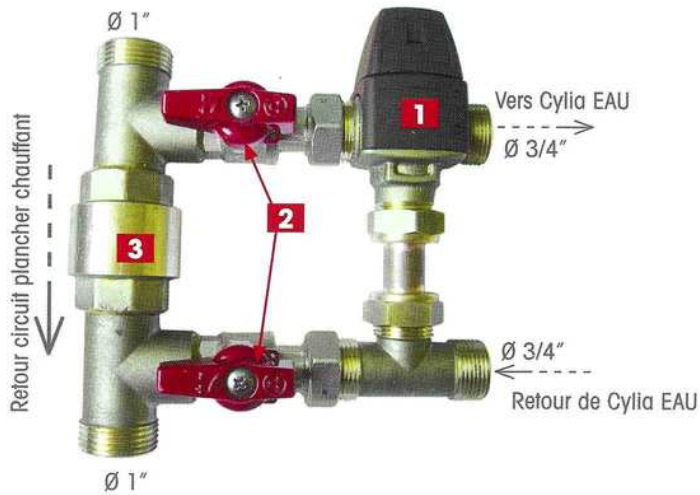


**1** Mitigeur thermostatique


**2** Vannes d'arrêt

**3** Clapet anti-retour

## Schéma de fonctionnement

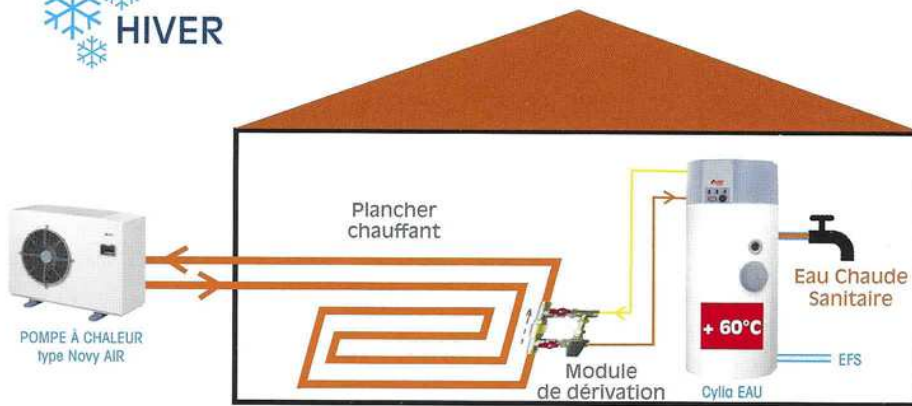

**Été comme hiver, vous pouvez produire votre eau chaude sanitaire jusqu'à 60°C sans appoint.**

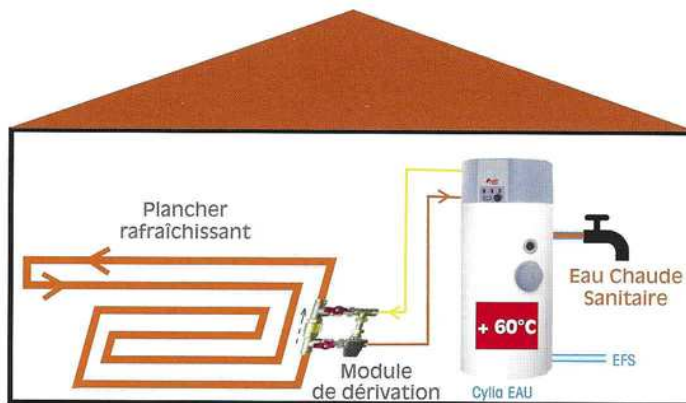

\* coefficient de performance : énergie restituée / énergie consommée