TRUCS ET ASTUCES

Réglage du carburateur TOBY TN

Procédez à l'allumage du poêle et laissez le fonctionner à l'allure 6 pendant 3/4 heure puis passez à l'allure 1, attendez quelques minutes, puis procédez au réglage (par 8ème de tour) jusqu'à obtention d'une flamme bleue, stabilisée au niveau des anneaux de ralenti.

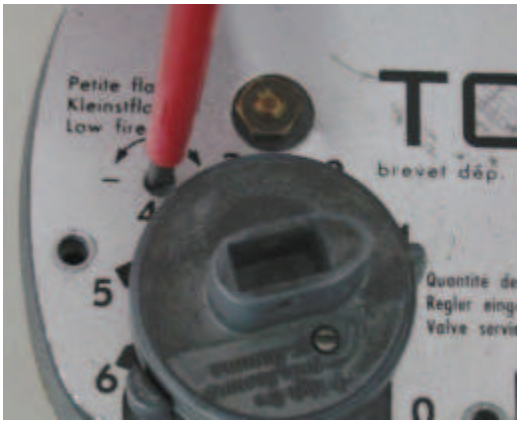
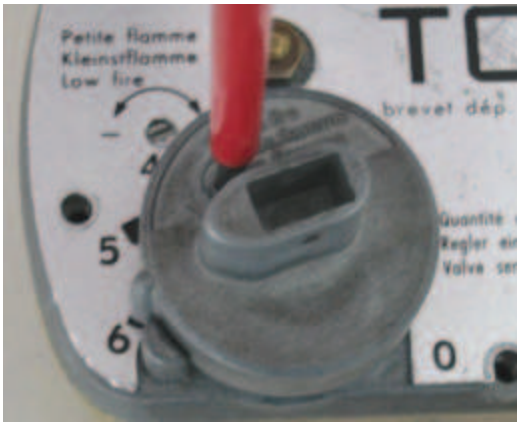
Une fois le réglage correct, passez en allure 6, attendez quelques minutes puis procédez au réglage (par 8ème de tour) jusqu'à obtention d'une flamme jaune non fumeuse, lumineuse avec du bleu à la base.